


# 外 観 略 図

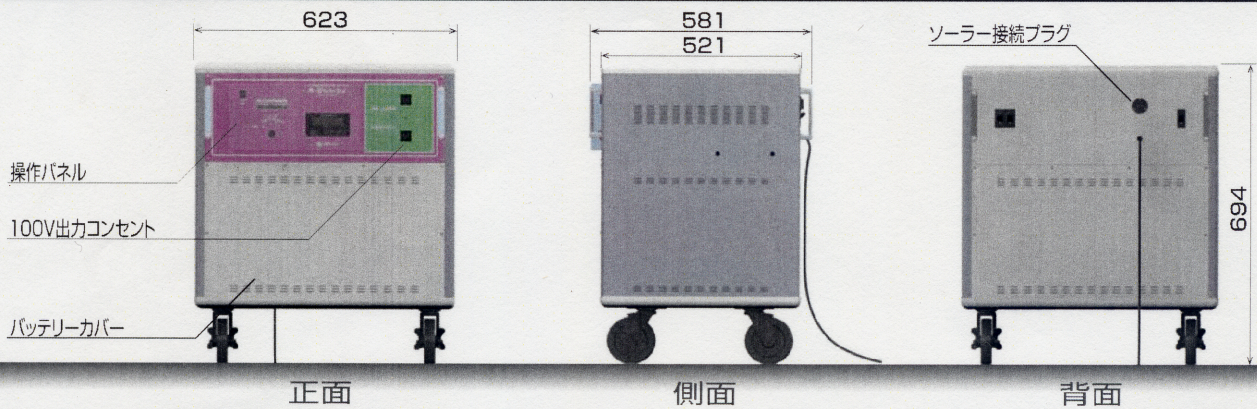


## 製 品 仕 様

型 式	MUB-HS3000	
入 力	AC100V 50/60Hz	
出 力	AC100V 50/60Hz (出荷時選択)	
UPS (無停電電源装置)	常時商用型 (切換時間: 20ms)	
バッテリーの種類	メンテナンスフリー ディープサイクルPBジェルバッテリー	
バッテリー容量	170Ah × 2 (4,080Wh)	
インバーター容量	3,000W	
出力ポート	AC100V 3極コンセント × 2ヶ	
充電時間	約 10 時間 (ソーラー併行充電の場合は時間短縮となります)	
出力モード切換仕様	①自動	・ 常時 AC100V より電源供給+バッテリーフロート充電 (太陽電池接続時はソーラー併行充電) ・ 停電時 UPS 作動+バッテリー出力に自動切換 (太陽電池接続時はソーラー優先充電)
	②バッテリー出力 (ソーラー優先充電)	バッテリー出力+バッテリーフロート充電 (太陽電池接続時はソーラー優先充電)
	③充電	AC100V によるバッテリー充電 (太陽電池接続時はソーラー併行充電)
太陽電池充電ポート	DC 入力ポート標準搭載 (1 個) ※太陽電池はオプション	
太陽電池充電入力仕様	太陽電池最大開放電圧: 60V 太陽電池最低開放電圧: 36V	最大太陽電池容量: 500W 最大充電電流: 12A
仕様温度範囲	0°C ~ 40°C	
製品重量	160kg	
製品寸法 (mm)	W623 × D521 (取手含む581) × H694	

## 使 用 方 法


### 充 電

AC100V コンセントに本体コンセントを差込み自動または充電にダイヤルを合わせ約 10 時間で満充電



### 使 用

自動またはバッテリー出力にダイヤルを合わせ、テーブルタップ等を使って差込口を増やして使用  
※最大3000Wまで

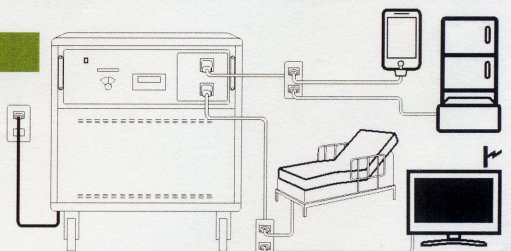

## 販 売 店

## 発 売 元



メディカル クリエイター

株式会社 **レオクラン東海**

〒500-8212

岐阜市日野南4丁目17-3

TEL : 058-259-3355

FAX : 058-259-3350

URL : <http://www.leoclan-tokai.co.jp>